


# Aufgabeschuh für Druckgefäß-Untenentleerer

ISF-Aufgabeschuh für Untenentleerer schleust das Produkt aus dem Druckgefäßaustritt in die Förderrohrleitung. Ein Druckluftanschluss am gegenüberliegenden Ende des Förderrohranschlusses beschleunigt das fluidisierte Fördergut Richtung Empfangsbehälter.

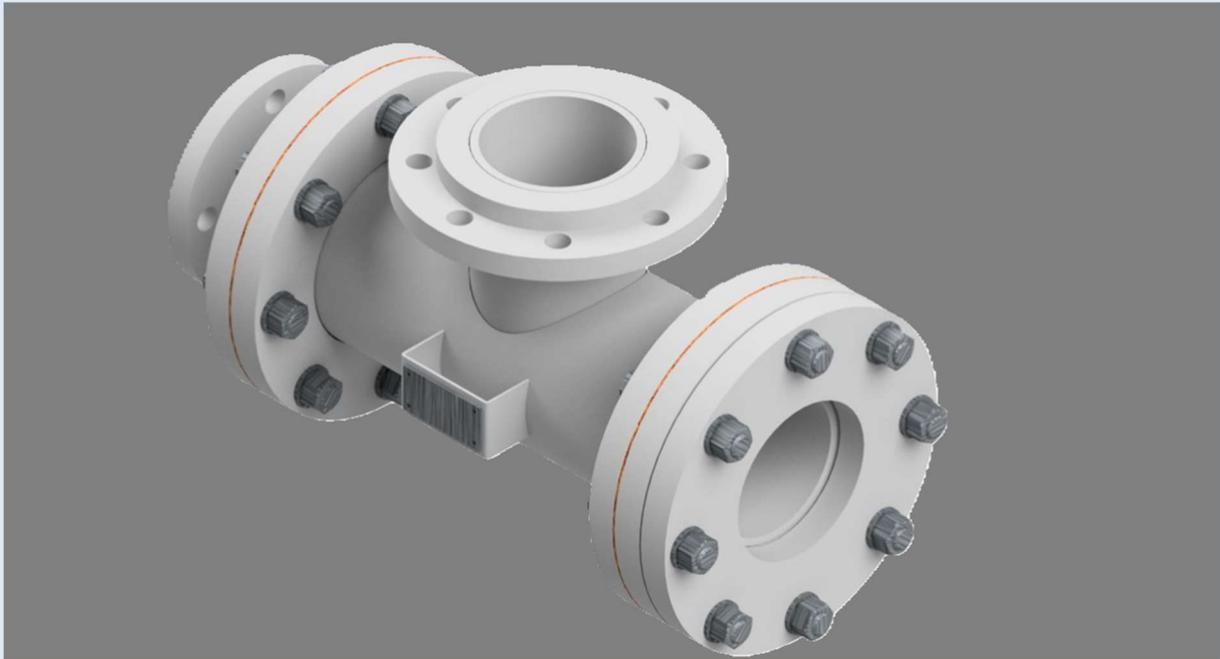

Ein im Ausgang integriertes, austauschbares Schleißrohr schützt das Bauteil vor Verschleiß.

**Einbauort:** Druckgefäßausgang

**Nennweiten:** DN 40 - DN 250

**Material:** Normalstahl oder Edelstahl